

亜鉛めっき鋼線

株式会社 アサダ

<http://www.asada-metal.co.jp/>

株式会社アサダは、スチール、ワイヤー、ピアノ線、硬鋼線、ステンレス線などのばね材を主に取り扱っている線材・帯材の専門商社です。

【ばね用亜鉛メッキ鋼線・標準仕様】

標準仕様は、下記の通りです。

ただし、線径、引張強さ、付着量等、特注仕様のご要望がございましたらご相談ください。

線径 (mm)	線径許容差 (mm)	引張強さ(N / mm ²)				ねじり回数 L=100 x d(回)	亜鉛付着量 (g / m ²)
		SWC	SWP-A	SWP-B	SWPC		
0.80	±0.010	2,010 ~ 2,300	2,110 ~ 2,350	2,350 ~ 2,600	—	≥20	≥70
0.90	"	2,010 ~ 2,260	2,110 ~ 2,300	2,300 ~ 2,500	—	"	"
1.00	"	1,960 ~ 2,210	2,060 ~ 2,260	2,260 ~ 2,450	—	"	≥80
1.20	"	1,910 ~ 2,160	2,010 ~ 2,210	2,210 ~ 2,400	—	"	≥90
1.30	"	1,860 ~ 2,110	1,960 ~ 2,160	2,160 ~ 2,350	2,350 ~ 2,540	"	"
1.40	"	1,860 ~ 2,110	1,960 ~ 2,160	2,160 ~ 2,350	2,350 ~ 2,540	"	"
1.60	"	1,810 ~ 2,060	1,910 ~ 2,110	2,110 ~ 2,300	2,300 ~ 2,490	"	≥100
1.80	"	1,770 ~ 2,010	1,860 ~ 2,060	2,060 ~ 2,260	2,260 ~ 2,460	"	"
2.00	"	1,720 ~ 1,960	1,810 ~ 2,010	2,010 ~ 2,210	2,210 ~ 2,410	"	≥110
2.30	±0.020	1,670 ~ 1,910	1,770 ~ 1,960	1,960 ~ 2,160	2,160 ~ 2,360	"	"
2.60	"	"	"	"	"	"	≥125
2.90	"	1,620 ~ 1,860	1,720 ~ 1,910	1,910 ~ 2,110	2,110 ~ 2,310	"	"
3.20	"	1,570 ~ 1,810	1,670 ~ 1,860	1,860 ~ 2,060	2,060 ~ 2,260	"	≥135
3.50	±0.030	1,570 ~ 1,770	1,670 ~ 1,810	1,810 ~ 1,960	1,960 ~ 2,110	≥15	"
4.00	"	"	"	"	"	"	"
4.50	"	1,520 ~ 1,720	1,620 ~ 1,770	1,770 ~ 1,910	—	"	≥150
5.00	"	"	—	—	—	"	"


【製品荷姿】

◆ コイル



内径(mm)	400 ~ 1,000
質量(kg)	50 ~ 200

◆ キャリア

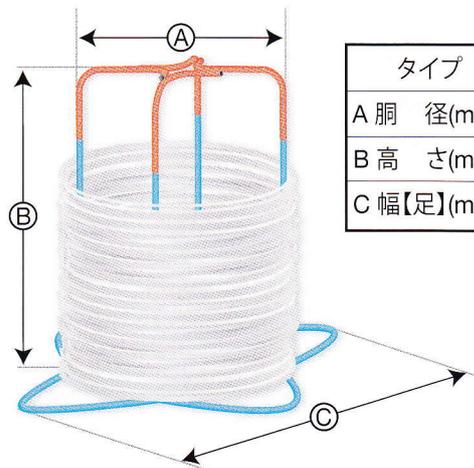

タイプ	300kg	500kg	1,000kg
A 胴径(mm)	340	570	610
B 高さ(mm)	1,000	1,020	1,230
C 幅【足】(mm)	650	1,200	1,200

- 使用線材はピアノ線材もしくは硬鋼線材となります。
- 中間にある線径についてはそれより大きい線径の値としてください。
- 塗油は別途打合わせをお願いいたします。